
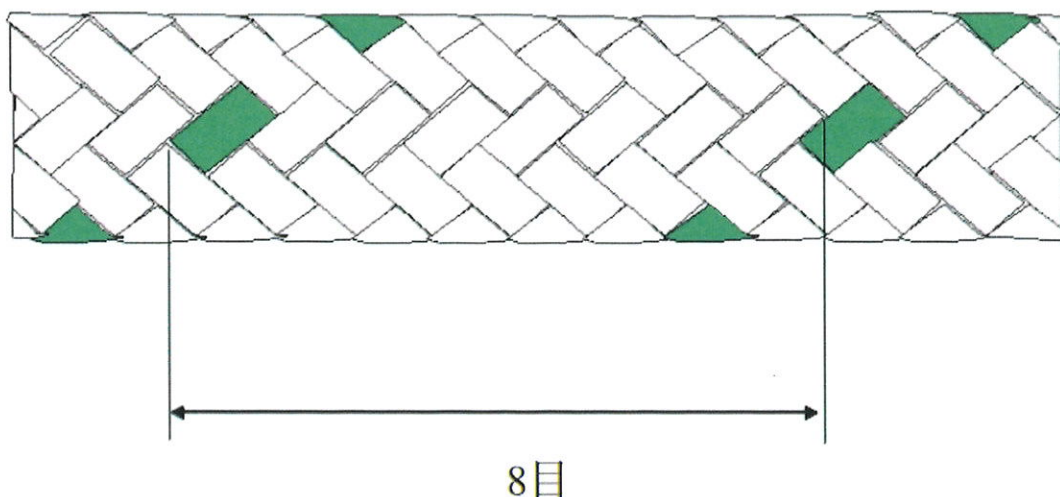


16打ロープ

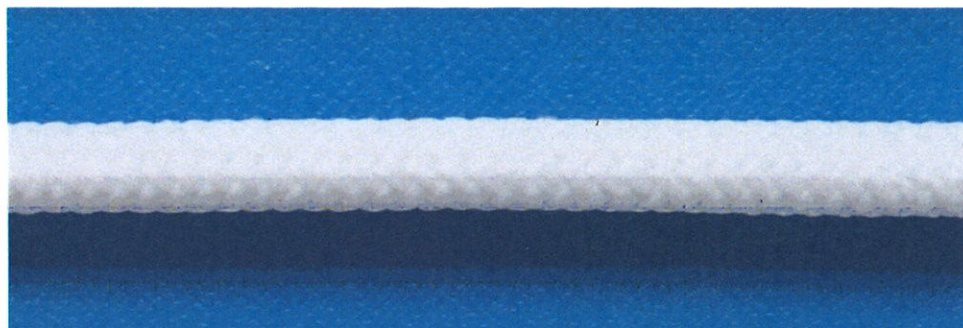

◆特徴

16打ロープとは、繊維を合わせる若しくは撚り合わせた束を16本用意し、それぞれを組み合わせたロープのことを言います。

8打の「江戸打ち」に対して、こちらは渡来品であったのか、「唐打ち」と呼ばれていました。我々の生活の中では、携帯電話のストラップの根元の細い紐、靴の紐、カーテンの紐、防犯ベルの紐などに見受けられます。

紐の特徴としては、三つ撚りロープに比べ、柔軟性がありキンク(ロープがよじれること)しません。目が細かく、表面が滑らかなため、様々な用途で使用されています。色彩もバリエーションを付け易いため、装飾品にも向いています。

◆ ナイロン 16 打 芯なし

直径 (mm)	目付け (g/m)	引張強力 N/kgf	規格長さ m/丸	規格重量 (kg)	仕 様
1.0	0.9	372.4/38	特注	特注	スプール巻
1.5	1.3	548.8/56	1500	2.0	
2.0	2.8	1107.4/113	700	2.0	
2.5	3.6	1470.0/150	550	2.0	
3.0	5.7	2156.0/220	350	2.0	
3.5	8.0	2930.2/299	250	2.0	
4.0	10.0	3655.4/373	200	2.0	
4.5	13.5	4380.6/447	200	2.7	
5.0	16.5	5958.4/608	200	3.3	ロープ巻
6.0	18.0	6703.2/684	200	3.6	
7.0	23.5	9682.4/988	200	4.7	
8.0	37.0	13406.4/1368	200	7.4	
9.0	45.0	17130.4/1748	200	9.0	
10.0	62.5	23088.8/2356	200	12.5	
11.0	75.0	26068.0/2660	200	15.0	
12.0	85.0	29047.2/2964	200	17.0	

◆ ナイロン/ビニロン 16 打 芯入

直径 (mm)	ナイロン		ビニロン		仕 様
	重量 (kg)	引張強力 N/kgf	重量 (kg)	引張強力 N/kgf	
1.0	0.200	215.6/22	—	—	ボビン巻
1.5	0.310	303.8/31	—	—	
2.0	0.625	686.0/70	—	—	
2.5	0.800	980.0/100	—	—	
3.0	1.220	1666.0/170	1.150	1078.0/110	
3.5	1.710	2352.0/240	1.550	1470.0/150	
4.0	2.200	3038.0/310	2.200	1764.0/180	
5.0	3.300	3920.0/400	3.000	2744.0/280	
6.0	5.000	5782.0/590	—	—	
6.5	5.500	6174.0/630	—	—	
7.0	6.550	7056.0/720	—	—	
8.0	8.500	9114.0/930	—	—	
9.0	10.700	11368.0/1160	—	—	
10.0	13.200	13916.0/1420	—	—	

※在庫規格がない場合は御相談下さい。ロットによっては受注生産にて対応させていただきます。